



DARI 85

LEDSpot / Einbaudownlight

Leuchtgehäuse

Edles Gehäuse aus Vollaluminium gedreht
Reflektor 30° schwenkbar oder optional
als nichtschwenkbare Ausführung (kl. Foto rechts)
Werkzeugloser Einbau mittels Federbügeln

LED Modul

Einbau-LEDSpot ausgestattet mit Reflektor,
Kühlkörper, Leitungen und optional mit Stecker.
Technische Merkmale Reflektor-Durchmesser: 50 mm
Kühlkörpermaterial: Aluminium
SDCM Farbverschiebung nach 50.000 Std.
Keramik-Leiterplatte für optimales Thermomanagement
Kunststoffabdeckung zum Schutz des Reflektors
(diffuse Abdeckung auf Anfrage)
FEP-Isolation und Neopren-Schlauch,
Länge: 600 mm, mit integrierter Zugentlastung
Abstrahlwinkel: 25° optional ohne Mehrpreis 40°
Farbwiedergabe: CRI >80, CRI >90 auf Anfrage
Externer Trafo fertig verkabelt für optimale Lebensdauer.

Maße


Außendurchmesser: 85mm
Ausschnittdurchmesser: 68 bis 78mm
Einbautiefe: 75 bis 98mm

Prüfzeichen

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt
das CE Zeichen. Alle Bauteile entsprechen den
VDE Bestimmungen 0711

Schutzgrad

IP 20

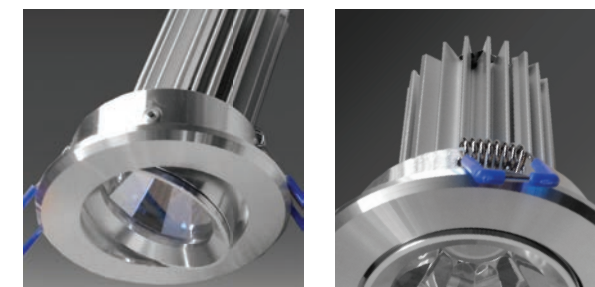

Art. Nr. Ausführung
DARI 85 25° Abstrahlwinkel, schwenkbar

605453	DARI 85	536lm, 2700K, 4,9W, 350mA
605454	DARI 85	562lm, 3000K, 4,9W, 350mA
605455	DARI 85	578lm, 4000K, 4,9W, 350mA
605456	DARI 85	734lm, 2700K, 7,1W, 500mA
605457	DARI 85	770lm, 3000K, 7,1W, 500mA
605458	DARI 85	795lm, 4000K, 7,1W, 500mA
605459	DARI 85	1015lm, 2700K, 10,2W, 700mA
605460	DARI 85	1062lm, 3000K, 10,2W, 700mA
605461	DARI 85	1098lm, 4000K, 10,2W, 700mA
605462	DARI 85	1015lm, 2700K, 16,0W, 1050mA
605463	DARI 85	1062lm, 3000K, 16,0W, 1050mA
605464	DARI 85	1098lm, 4000K, 16,0W, 1050mA

Optional DARI 85 40° Reflektor Abstrahlwinkel
Art.Nr. gewählte Art.Nr. mit: +40° ergänzen
+ 40°

Optional DARI 85 Reflektor fest, nicht schwenkbar
Art.Nr. gewählte Art.Nr. mit: +f ergänzen
+ f

Technische Änderungen vorbehalten

DARI 85

LEDSpot Einbaudownlight